

NIEUWE DBI-SALA®- VALBEVEILIGINGLIJNEN MET SCHOKDEMPE. KLEINER, LICHTER, STERKER.



THE ULTIMATE IN FALL PROTECTION

VALBEVEILIGINGLIJN MET SCHOKDEMPER

NIEUW VALDEMPER

KLEINER & LICHTER
GECLASSIFICEERD TOT 130 KG MAX.
GEBRUIKERSGEWICHT

REVOLUTIONAIRE NIEUWE HI-10™ SCHOKDEMPINGS- TECHNOLOGIE

5 X STERKER DAN STAAL,
EXTREEM COMPACT EN DUURZAAM

I-SAFE™

EEN IEDER PRODUCT KAN WORDEN
GEVOLGD MET ONZE RADIO
FREQUENCY IDENTIFICATION-
TAG EN IS VOORZIEN VAN EEN
UNIEK SERIENUMMER VOOR
INSPECTIEDOELEINDEN

IDENTIFICATIELABELS

GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK,
VOLLEDIG BESCHERMD

NYLON REFLECTORSTRIPS

BETERE ZICHTBAARHEID BIJ VERMINDERD ZICHT


VERBINDINGS- MIDDEL

ALUMINIUM TWISTLOCK OF
TRIPLE-LOCK VOOR NOG
MEER VEILIGHEID



EZ STOP™ EXPANDER™

- Elastische band vermindert de totale lengte met wel 0,50 m wanneer er geen spanning is.
- Verminderd gevaar op struikelen of in de knoop raken.
- Lichtgewicht aluminium automatische twistlock-karabiner voor een eenvoudige & veilige verbinding met het harnas.
- Beschikbaar met lichtgewicht aluminium automatische twistlock-karabiner of steigerhaakverankeringen met 60 mm opening.

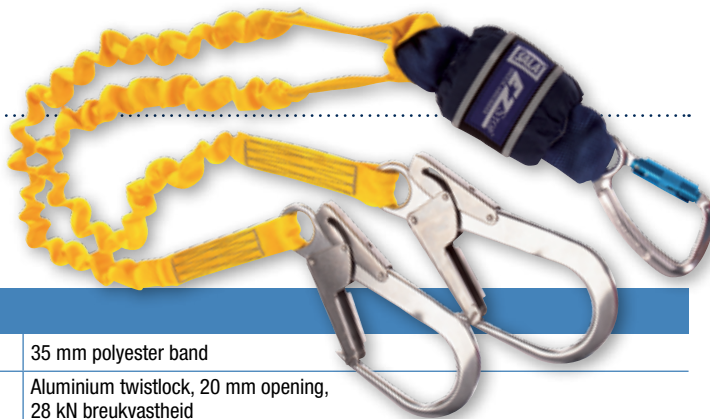

SPECIFICATIES

Band Materiaal	35 mm polyester band
Verbindingsmiddel	Aluminium twistlock, 20 mm opening, 28 kN breukvastheid
Ankerverbindingen	AJ527/0, Aluminium, 60 mm opening, 22 kN breukvastheid of aluminium twistlock, 20 mm opening, 28kN breukvastheid
Maximaal gebruikersgewicht	130 kg
EN Norm	EN355

CE EN355	i	↔	Y	H	Key			Key			kg
					O	O	O	O	O	O	
1245536		1.25 m		1	O	20 mm	A	O	20 mm	A	0.60
1245537		1.25 m		1	O	20 mm	A	Y	60 mm	A	0.90
1245540		2.00 m		1	O	20 mm	A	O	20 mm	A	0.65
1245541		2.00 m		1	O	20 mm	A	Y	60 mm	A	1.00
1245534		2.00 m	■	2	O	20 mm	A	Y	60 mm	A	1.50

PICTOGRAMMENLEGENDA VOOR LIJNEN

Algemeen



Afmeting



Kilogram



i-Safe™



Certificering



Material Type

Type



Materiaal:
Aluminium



Materiaal:
Staal

Lijnen



Lijn



Dubbele lijn



Tie-Back



Lussen met ogen



Karabiner



Schroefkarabiner



Sterkte van de
opening (waarde)



Grootte van de
opening



Twistlock



Triple-lock



Verbinding:
Lijneinde



Verbinding:
Gebruikerseinde



Verbinding:
Aanpassingseinde



Touwtype



Wrapbax™-haak



Steigerhaak



Snaphook

EZ STOP™ TIE BACK

- Verstelbare d ring op het band die kan worden gebruikt om een ankerpunt te maken vanaf een bestaande structuur.
- Ook geschikt voor directe verbinding met een ankerpunt voor extra veelzijdigheid in uiteenlopende omgevingen.
- Lichtgewicht aluminium automatische twistlock-karabiner voor een eenvoudige & veilige verbinding met het harnas.
- Lichtgewicht 23 kN aluminium snaphook-verankering/d ring op het band.



SPECIFICATIES

Band Materiaal	35 mm polyester webbing
Verbindingsmiddel	Aluminium twistlock, 20 mm opening, 28 kN breukvastheid
Ankerverbindingen	9505254, Aluminium, 19 mm opening, 23 kN breukvastheid of aluminium twistlock, 20 mm opening, 28 kN breukvastheid
Maximaal gebruikersgewicht	130 kg
EN Norm	EN355

										
 										
1245542	2.00 m		1		20 mm			21 mm		1.50
1245550	2.00 m		2		20 mm			21 mm		2.00



- Uiterst duurzame lijn voor gebruikers die hoofdzakelijk werken in tie-backtoepassingen.
- Zware kwaliteit slijtvast band met 57 kN treksterkte voor een lange levensduur van de lijn.
- Lichtgewicht aluminium automatische twistlock-karabiner voor een eenvoudige & veilige verbinding met het harnas.
- Unieke, duurzame Wrapbax™ 2 stalen haak voor een snelle, simpele en zekere bevestiging.



  										
1245544	2.00 m		1		20 mm			21 mm		1.00
1245533	2.00 m		2		20 mm			21 mm		1.70

EZ STOP™ VOOR GEBRUIK BIJ SCHERPE RANDEN

Dagelijks vallen duizenden mensen die op hoogte werken over of langs een rand. Het kan zijn dat diegene die werken op elektriciteitsmasten, stalen constructies, steigers, platte daken of telecommunicatietorens valbeveiliginglijnen met schokdemper gebruiken die niet duurzaam genoeg zijn om tegen een val over zo'n constructie bestand te zijn. DBI-SALA®'s antwoord hierop is onze nieuwe serie lijnen, ontworpen om meer zekerheid te bieden aan gebruikers die te maken hebben met valgevaar over of rond randen, en getest op randen met een radius van 0,5 mm. Alle op scherpe rand geteste in de DBI-SALA®-serie is, anders dan de standaard DBI-SALA® valbeschermingslijnen met schokdemper, het logo "edge tested" gedrukt.

- De valstop-oplossing voor alle mensen die op hoogte werken en die over of langs een rand kunnen vallen.
- Een touw met een diameter van 12 mm biedt extreme duurzaamheid maar blijft flexibiliteit in het gebruik. Een oranje accentuering duidt op geschiktheid voor scherpe rand toepassingen.
- Lichtgewicht aluminium snaphook of automatische triplelock-karabiner voor een eenvoudige & veilige verbinding tussen harnas en lijn.
- Beschikbaar met lichtgewicht aluminium automatische triplelock-karabiner of steigerhaakverankeringen met 60 mm opening.



SPECIFICATIES	
Band Materiaal	12 mm diameter (materiaal) touw
Verbindingsmiddel	AJ512/0, Aluminium triplelock, 22 mm opening, 25kN breukvastheid of AJ567/0, aluminium, 21 mm opening, 22 kN breukvastheid
Ankerverbindingen	AJ527/0, Aluminium, 60 mm opening, 22 kN breukvastheid of AJ512/0, aluminium triplelock, 22 mm opening, 25kN breukvastheid
Maximaal gebruikersgewicht	100 kg
EN Norm	EN355

CE EN355	↔	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	kg	⚠️
1245552	2.00 m		1	🔗	21 mm	Ⓐ	🔗	60 mm	Ⓐ	1.10	▪
1245555	1.50 m	▪	2	🔗	21 mm	Ⓐ	🔗	60 mm	Ⓐ	1.50	▪
1245553	2.00 m		1	🔗	20 mm	Ⓐ	🔗	22 mm	Ⓐ	0.90	▪
1245554	2.00 m		1	🔗	20 mm	Ⓐ	🔗	60 mm	Ⓐ	1.10	▪

EZ STOP™-TOUW

- Gevlochten touw met een diameter van 10,5 mm met genaaide uiteinden en ogen om schuurgevoelige gebieden te beschermen tegen slijtage
- Lichtgewicht aluminium automatische twistlock-karabiner voor een eenvoudige & veilige lichaamsverbinding.
- Beschikbaar met lichtgewicht aluminium automatische twistlock-karabiner of steigerhaakverankeringen met 60 mm opening.
- Niet bedoeld voor gebruik bij randtoepassingen - zie onze randen geteste schokdempende lijnen.



SPECIFICATIES

Band Materiaal	Materiaal, diameter
Verbindingsmiddel	Aluminium twistlock, 20 mm opening, 28 kN breukvastheid
Ankerverbindingen	AJ527/0, Aluminium, 60 mm opening, 22 kN breukvastheid of aluminium twistlock, 20 mm opening, 28 kN breukvastheid
Maximaal gebruikersgewicht	130 kg
EN Norm	EN355

CE EN355										kg
1245546	1.25 m		1		20 mm	A		20 mm	A	0.60
1245547	2.00 m		1		20 mm	A		20 mm	A	0.70
1245548	2.00 m		1		20 mm	A		60 mm	A	1.00
1245549	1.25 m		1		20 mm	A		60 mm	A	0.90
1245545	2.00 m	■	2		20 mm	A		60 mm	A	1.40

EZ STOP™-WEB

- Algemene vallijnen met polyester webbing-beenmateriaal.
- Vaste lengten van 1,25 m & 2 m zijn beschikbaar evenals als een verstelbaar model voor toepassingen waarbij andere lengten nodig zijn.
- Lichtgewicht aluminium automatische twistlock-karabiner voor een eenvoudige & veilige lichaamsverbinding.
- Beschikbaar met lichtgewicht aluminium automatische twistlock-karabiner of steigerhaakverankeringen met 60 mm opening.



SPECIFICATIES

Band Materiaal	Materiaal, breedte (web) / diameter (touw) & breukvastheid
Verbindingsmiddel	Aluminium twistlock, 20 mm opening, 28 kN breukvastheid
Ankerverbindingen	AJ527/0, Aluminium, 60 mm opening, 22 kN breukvastheid of aluminium twistlock, 20 mm opening, 28 kN breukvastheid
Maximaal gebruikersgewicht	130 kg
EN Norm	EN355

CE EN355										kg
1245531	1.25 m		1		20 mm	A		20 mm	A	0.60
1245543	1.40-2.00 m		1		20 mm	A		60 mm	A	1.10
1245530	1.25 m		1		20 mm	A		60 mm	A	0.90
1245532	2.00 m	■	2		20 mm	A		60 mm	A	1.40
1245538	2.00 m		1		20 mm	A		20 mm	A	0.70
1245539	2.00 m		1		20 mm	A		60 mm	A	1.00



WERELDMARKTLEIDER INZAKE VALBESCHERMING

**Zcure is marktleider in
valbeveiligingsapparatuur,
-systemen en verankeringen.**

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

Nederland

Avelingen West 27 a
4202 MS Gorinchem
t: +31 (0) 183 630 606

Deutschland

Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
t: +49 (0) 2822 539 0330

Alle rechten voorbehouden. Het hierin opgenomen materiaal is beschermd door copyright; geen deel uit deze publicatie mag in welke vorm of of welke wijze dan ook worden gereproduceerd, opgeslagen in een databank of overgedragen, elektronisch, mechanisch, als fotokopie, opname of niet eerder genoemd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Capital Safety.

KLANTENSERVICE

 **0183 - 630 606**

 **info@zcure.nl**

 **www.zcure.nl**

